







Коробки монтажные

Монтажные коробки для твердых стен

Установочные и распределительные коробки данной серии предназначены для монтажа в сплошные кирпичные или бетонные стены различных электроустановочных изделий: розеток, выключателей, диммеров. Используя крышку, изделия можно применять в качестве распаячной (разветвительной) коробки для развода кабеля и проводов.

Материал изготовления – полипропилен. Основание коробки КМ41006 выполнено из АБС-пластика, крышка – из полистирола. Степень защиты – IP20.

Ассортимент









	Наименование	Размер, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
	Коробка КМ40001 модульная установочная для твердых стен (с саморезами)	Ø63×40	300	УКТ10-063-040-000	121514
	Коробка КМ40002 модульная установочная для твердых стен (с саморезами)	Ø65×40	300	УКТ10-065-040-000	9819671
	Коробка КМ41001 распаячная для твердых стен (с саморезами, с крышкой)	92×92×45	126	УКТ11-092-092-040	121518
	Коробка КМ41004 распаячная для твердых стен (с крышкой)	Ø80×40	175	УКТ01-080-040-000	9819939
	Коробка КМ41005 распаячная для твердых стен (с крышкой)	Ø70×30	300	УКТ01-070-030-000	9828539
	Коробка КМ41006 распаячная для твердых стен (с саморезами, с крышкой)	172×96×45	70	УКТ11-172-096-045	9819429

Монтажные коробки и аксессуары для полых стен

Установочные и распределительные коробки данной серии предназначены для монтажа в полые стены или перегородки, для установки различных электроустановочных изделий: розеток, выключателей, диммеров. Используя крышку, изделия можно применять в качестве распаячной (разветвительной) коробки для развода кабеля и проводов.

Материал изготовления – полипропилен. Основание коробки КМ41026 выполнено из АБС-пластика, крышка – из полистирола. Степень защиты – IP20.

Ассортимент

	Наименование	Размер, мм	Кол-во в упаковке, шт. групп.	Артикул ГК IEK	код ЭТМ
	Коробка КМ40021 установочная для полых стен (с саморезами, метал. лапки)	Ø65×40	250	UKG10-065-040-000-M	71307
	Коробка КМ40022 установочная для полых стен (с саморезами, пласт. лапки)*	Ø65×46	100	UKG10-065-040-000-P	9813663
	Коробка КМ41021 распаячная для полых стен (с саморезами, метал. лапки, с крышкой)	92×92×45	126	UKG11-092-092-040-M	71317
	Коробка КМ41022 распаячная для полых стен (с саморезами, пласт. лапки, с крышкой)	92×92×45	126	UKG11-092-092-040-P	#Н/Д
	Коробка КМ41024 распаячная для полых стен (с саморезами, метал. лапки, с крышкой)	Ø80×40	175	UKG01-080-040-000-M	9821970
	Коробка КМ41026 распаячная для полых стен (с саморезами, пласт. лапки, с крышкой)	172×96×45	70	UKG11-172-096-045-P	9869895
	Канал-соединитель КМ43002 для установочных коробок (для коробки КМ40022)		25	WTP10-16-21	610118
	Крышка КМ43001 для установочных коробок	Ø80	40	WTP10-16-02	610117

* Для установки коробок КМ40022 встык используется канал-соединитель КМ43002.

Монтажные коробки для открытой установки с повышенной степенью защиты

Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации.

Коробки для открытого монтажа используются как часть системы электрической канализации, состоящей из жестких и гофрированных труб. Некоторые типы коробок (степень защиты IP44, IP55) могут быть использованы на открытом воздухе, а также во влажных и пыльных помещениях.

Материал изготовления – полистирол.

Цвет – RAL 7035.

Степень защиты – IP44, IP55.

Рабочая температура – от –25 до +40 °С.

Ассортимент

	Наименование	Размер, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул ГК IEK	код ЭТМ
	Коробка KM41233 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (6 вводов)	100×100×50	48	UK011-100-100-050-K41-44	9814454
	Коробка KM41234 распаячная для о/п IP55 RAL7035 (6 вводов)	100×100×50	48	UK011-100-100-050-K41-55	9828538
	Коробка KM41255 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (6 гермовводов, защелкивающаяся крышка)	100×100×50	48	UK0Z11-100-100-050-K41-44	3843848
НОВИНКА	Коробка KM41236 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (4 гермоввода, защелкивающаяся крышка)	70×70×40	84	UK0Z11-070-070-040-K41-44	1300341
	Коробка KM41235 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (6 вводов)	85×85×40	60	UK011-085-085-040-K41-44	9813232
	Коробка KM41237 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (4 ввода)	Ø75×40	60	UK011-075-040-000-K41-44	9813233
	Коробка KM41241 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (10 вводов)	150×110×70	30	UK010-150-110-070-K41-44	71910
	Коробка KM41242 распаячная для о/п IP55 RAL7035 (10 вводов)	150×110×70	30	UK010-150-110-070-K41-55	9829980
	Коробка KM41243 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (10 вводов)	190×140×70	20	UK011-190-140-070-K41-44	9860373
	Коробка KM41244 распаячная для о/п IP55 RAL7035 (10 вводов)	190×140×70	20	UK011-190-140-070-K41-55	121392

	Наименование	Размер, мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
	Коробка KM41245 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (10 вводов)	190×140×120	12	UK010-190-140-120-K41-44	120110
	Коробка KM41246 распаячная для о/п IP55 RAL7035 (10 вводов)	190×140×120	12	UK010-190-140-120-K41-55	9823004
НОВИНКА	Коробка KM41261 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (гладкие стенки)	150×110×85	30	UK011-150-110-085-K41-44	8265390

Монтажные коробки для открытой установки

Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки используются как часть системы электрической канализации, состоящей из кабельных каналов. Для удобства коммутации коробки поставляются в комплекте с клеммной колодкой.

Материал изготовления – полистирол.

Цвет – белый, слоновая кость, светлое дерево, сосна.


Степень защиты – IP20.

Ассортимент


	Наименование	Размер, мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
	Коробка KM41212-01 распаячная для о/п белая (с контактной группой)	75×75×20	100	UK010-075-075-020-K01	9813231
	Коробка KM41212-02 распаячная для о/п слоновая кость (с контактной группой)	75×75×20	100	UK010-075-075-020-K32	71709
	Коробка KM41212-03 распаячная для о/п светлое дерево (с контактной группой)	75×75×20	100	UK010-075-075-020-K21	9823236
НОВИНКА	Коробка KM41212-04 распаячная для о/п сосна (с контактной группой)	75×75×20	100	UK010-075-075-020-K34	6320760
НОВИНКА	Коробка KM41212-05 распаячная для о/п дуб (с контактной группой)	75×75×20	100	UK010-075-075-020-K24	4530334
	Коробка KM41219 распаячная для о/п белая (с контактной группой)	100×100×29	42	UK010-100-100-029-K01	9822183
	Коробка KM41222 распаячная для о/п белая (с контактной группой)	100×100×44	25	UK010-100-100-044-K01	9822184
НОВИНКА	Коробка KM41206-01 распаячная для о/п белая (с контактной группой)	50×50×20	192	UK010-050-050-020-K01	2332724
НОВИНКА	Коробка KM41206-04 распаячная для о/п сосна (с контактной группой)	50×50×20	192	UK010-050-050-020-K34	5128438

Габаритные размеры


KM40001

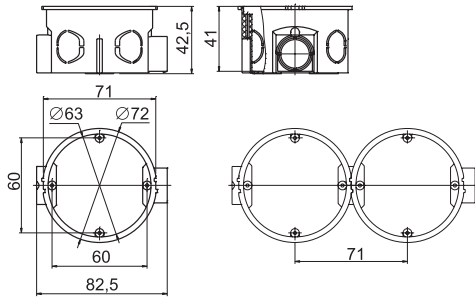


KM40002

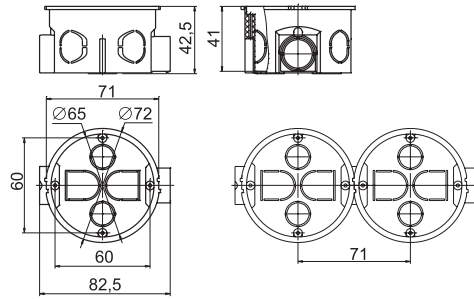


KM41001, KM41021, KM41022

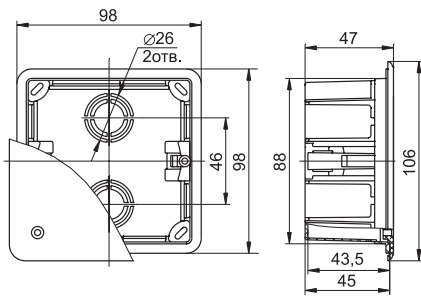


KM41004, KM4124

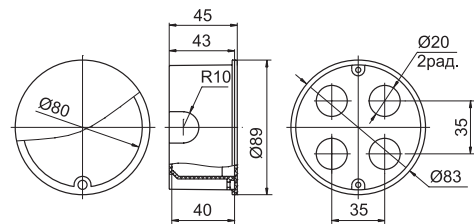


KM41005

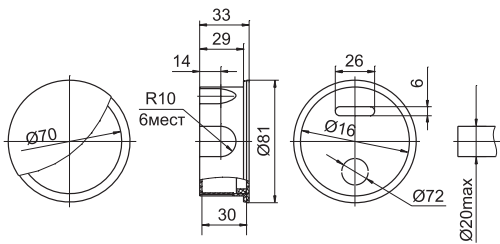


KM41006, KM41026

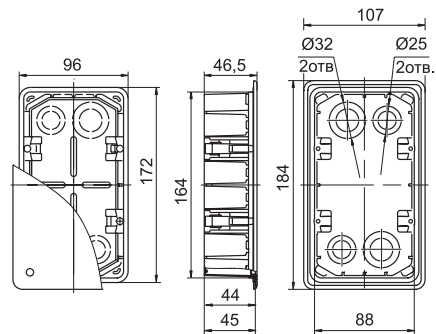

KM40022

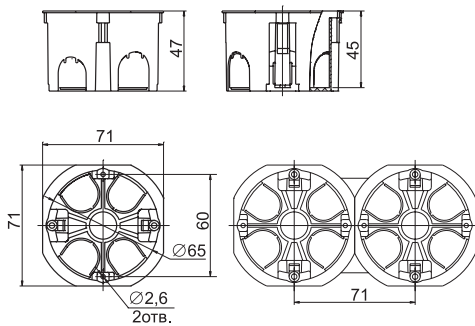


KM41241, KM41242, KM41243, KM41244, KM41245, KM41246

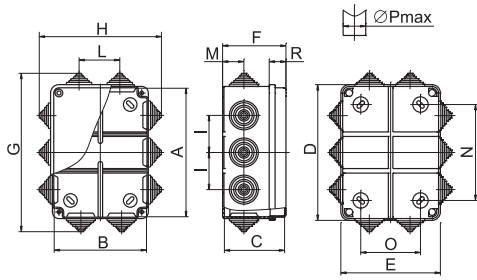


Наименование	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	R
KM41241 KM41242	142	102	66,5	150	110	70	175	135	41	45	24	106	66	25	18.5
KM41243 KM41244	182	132	66,5	190	140	70	215	165	52	52	26.5	146	96	32	18.5
KM41245 KM41246	182	132	116,5	190	140	120	215	165	52	52	26.5	146	96	32	68.5


KM41233, KM41234

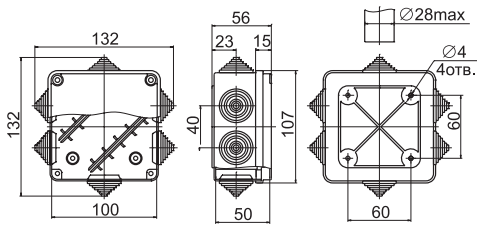


KM41235

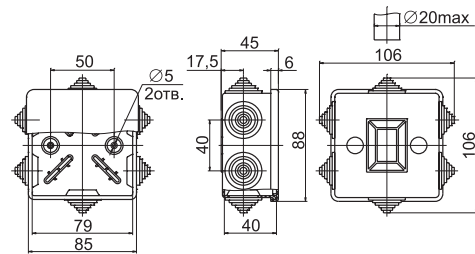


KM41237

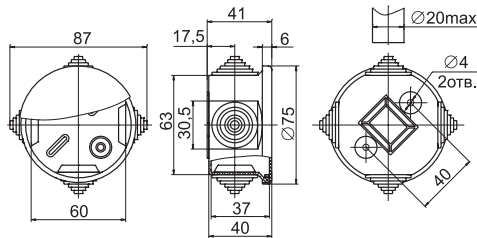

KM41212-01, KM41212-02, KM41212-03, KM41212-04

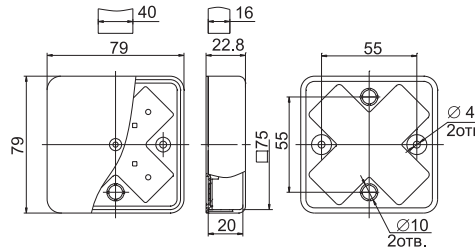

KM41219, KM41222

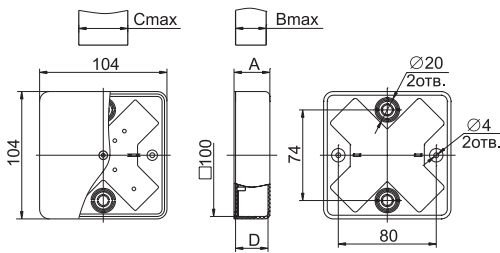

Наименование	A	B	C	D
KM41219	29	25	40	26,5
KM41222	44	40	60	41,5

KM43002

